

# VITOPEND 111-W

**VIESSMANN**

Paslanmaz elik boylerli kombi  
Bacalı veya hermetik iřletme iin  
Anma ısı gc: 10,5 – 30 kW (9 000 – 25 800 kcal/h)  
Maksimum iřletme basıncı: 3 bar



# VITOPEND 111-W

Paslanmaz çelik boylerli kombi  
Bacalı veya hermetik işletme için  
Anma ısı gücü: 10,5 – 30 kW (9 000 – 25 800 kcal/h)  
Maksimum işletme basıncı: 3 bar

# VIESSMANN

Viessmann Merkez/ İstanbul-Anadolu Tel: 0216 528 46 00 Faks: 0216 528 46 50  
Viessmann İstanbul-Avrupa Tel: 0212 414 89 79 Faks: 0212 481 57 15  
Viessmann Ankara Tel: 0312 205 19 20 Faks: 0312 232 45 02  
Viessmann Bursa Tel: 0224 248 00 99 Faks: 0224 245 73 35  
Viessmann İzmir Tel: 0232 492 09 09 Faks: 0232 472 13 47  
Viessmann Kayseri Tel: 0352 223 18 14 Faks: 0352 223 18 16  
Viessmann Antalya Tel: 0242 311 83 93 Faks: 0242 311 83 23  
Viessmann Konya Tel: 0332 324 77 43 Faks: 0332 324 77 45  
Viessmann Adana Tel: 0322 230 00 95 Faks: 0322 234 22 00  
İnternet: www.viessmann.com.tr  
E-Mail: info@viessmann.com.tr



Vitopend 111-W, entegre edilmiş 46 litrelik paslanmaz çelik depo boyleri sayesinde, küçük boyutları ve yüksek sıcak su konforu ile öne çıkmaktadır.

## Vitopend 111-W'nin üstünlükleri:

- Mahal ve kullanma suyu ısıtması için kombi cihazı.
- **Tam modülasyonlu** brülör sayesinde zararlı madde emisyonu düşük yanma.
- 30 kW **Booster fonksiyonu** sayesinde yüksek sıcak su konforu (180 lt/10 dak). EN 13203' e göre \*\*\* verilmiştir.
- 46 litrelik **paslanmaz çelik** depo boyler, sürekli sıcak suyu güvence altına alır.
- Modülasyonlu **boyler besleme sistemi** ve sıcak su sensörü ile, sabit su sıcaklığı sağlanmaktadır.
- **Dijital kontrol paneli** ile oda sıcaklığına bağlı veya dış hava kompanzasyonlu işletme. Kullanımı kolay kontrol paneli, arıza tespit sistemine sahiptir.
- **Vitotrol oda termostatları** ile oda sıcaklığına bağlı konforlu ısınma opsiyonu.
- **%92'ye kadar yüksek verim.**
- Modüler yapısı ve multi-fiş sistemi sayesinde **montajı, bakımı ve servisi oldukça kolaydır.**
- Tüm tesisat bağlantıları **yeni Aqua-Bloc'a** entegre edilmiş ve cihazın arka tarafında toplanmıştır. Tüm yapı parçalarına kolayca ulaşılabilir.
- **Multi-fiş sistemi:** Tüm yapı parçaları, özel bir alet kullanılmadan, ön taraftan sökülebilir; servis çalışmaları için yan tarafında mesafe bırakmaya gerek yoktur.




Multi-fiş sistemi



Dijital kontrol paneli



Vitopend 111-W  
Yüksek ısıtma ve  
sıcak su konforlu kombi

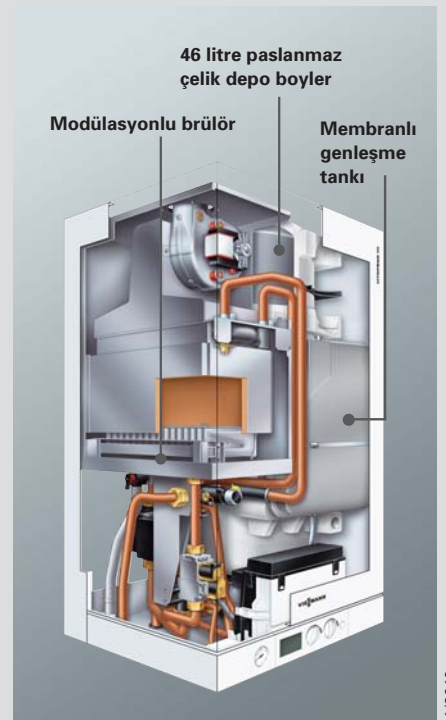

## VITOPEND 111-W

Anma ısı gücü	kW	10,5 - 24/30*	10,5 - 30
Kombi	kcal/h	9 000 - 20 600/25 800	9 000 - 25 800
Toplam boyutlar	mm	480 x 600 x 900	480 x 600 x 900
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik			
Toplam ağırlık	kg	60	60
Bacalı	kg	67	67
Hermetik	kg		

\* 30 kW anma ısı gücü sadece kullanma suyu ısıtması içindir.

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.